



i W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>

ClimTec®
System

Aluminiowe rusztowanie robocze

Aluminiowe rusztowanie robocze do szybkiego i wszechstronnego wykorzystania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m², zgodne z PN-EN 1004-1
- + wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy powyżej, a tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- + zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręczę GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- + innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- + 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości
- + każdy pakiet wyposażony jest w pomost, a maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m
- + szybki, beznarzędziowy montaż przez zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz nasadzanych elementów ram
- + ze względu na niewielką wysokość i przesuwne stabilizatory, rusztowanie ClimTec w wersji podstawowej można bez problemu przesunąć przez otwory drzwiowe, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do prac wewnątrz pomieszczeń
- + rama podstawy z dolną częścią w kształcie litery V zwiększa powierzchnię podparcia w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa oraz pracę blisko ścian
- + wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- + rusztowanie podstawowe ClimTec to idealne rozwiązanie do pracy na schodach lub ustawienia na stopniach






ClimTec EXTRAS

ø 125 mm (4 x)	ø 150 mm (4 x)	10,0 kg	(1 x)
714169	914323	704306	714039



Aluminiowe rusztowanie jezdne

Wersje konstrukcji:

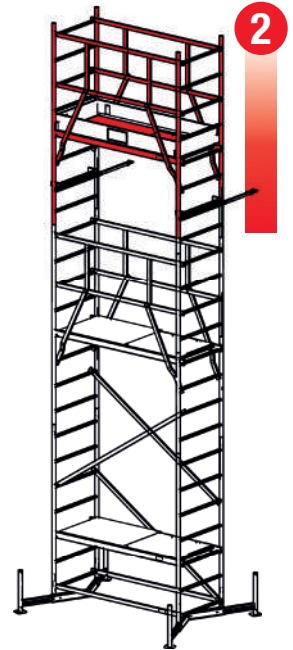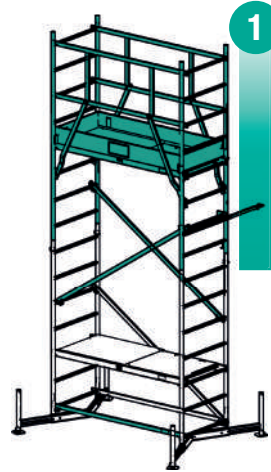

		Rusztowanie podstawowe 710116	1. Kondygnacja Rusztowanie podstawowe 710123 710116	2. Kondygnacja 1. Kondygnacja 710147 Rusztowanie podstawowe 710123 710116
		Rusztowanie podstawowe	Rusztowanie podstawowe + 1. Kondygnacja	Rusztowanie podstawowe + 1. + 2. Kondygnacja
	A do ok.	3,00	5,00	7,00
	B ok.	1,00	3,00	5,00
	C ok.	1,95	4,00	6,00
	Pow. rozstawienia max. m	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45
	Wielkość pomostu m	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
	Dł. pola ruszt. m	1,50	1,50	1,50
	Szer. pola ruszt. m	0,65	0,65	0,65
Nr kat.	Waga ok. kg	27,5	64,4	100,5
		710116	710123 710116	710147 710123 710116

		Rusztowanie podstawowe	1. Kondygnacja	2. Kondygnacja
	Długość (L) ok. m	2,00	2,15	2,15
	Szerokość (B) ok. m	0,75	0,75	0,75
	Głębokość (T) ok. m	0,20	0,20	0,25
	Ciężar ok. kg	27,5	36,9	36,1

Wykaz elementów	Nr kat.	Rusztowanie podstawowe	1. Kondygnacja	2. Kondygnacja
Rama podstawy 1,75 x 0,65 m	715067	2	0	0
Stabilizator teleskopowy	714008	4	0	0
Rama pionowa 2,00 x 0,65 m	715012	0	1	2
Rama pionowa 1,00 x 0,65 m	715029	0	2	0
Stężenie ukośne 1,89 m	712707	1	2	2
Pomost z klapą 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	1
Stężenie poziome 1,59 m	712806	1	1	0
Burta podłużna 1,50 m	713001	0	2	0
Burta poprzeczna 0,60 m	713506	0	2	0
Łącznik kotwiący	714305	0	1	1
Zawlecza	214607	0	7	5
GuardMatic-System®	710673	0	2	2

Akcesoria	Nr kat.
Zestaw zabezpieczający do stężeń M5 x 65	214584
Zestaw zabezpieczający do pomostów M5 x 85	214591
Stabilizator (sztuka)	714008
Zestaw śrub do stabilizatora ClimTec M8 x 50	718891
Zawlecza	214607
Ciężarek balastowy 10 kg	704306
Podpora	714039
Zestaw rolek jezdnych Ø 125 mm	714169
Zestaw rolek jezdnych Ø 150 mm, z regulacją wysokości	914323
Rolla jezdna Ø 125 mm (sztuka)	714107
Rolla jezdna Ø 150 mm, z regulacją wysokości (sztuka)	914118